


fitt refittex pu 20bar

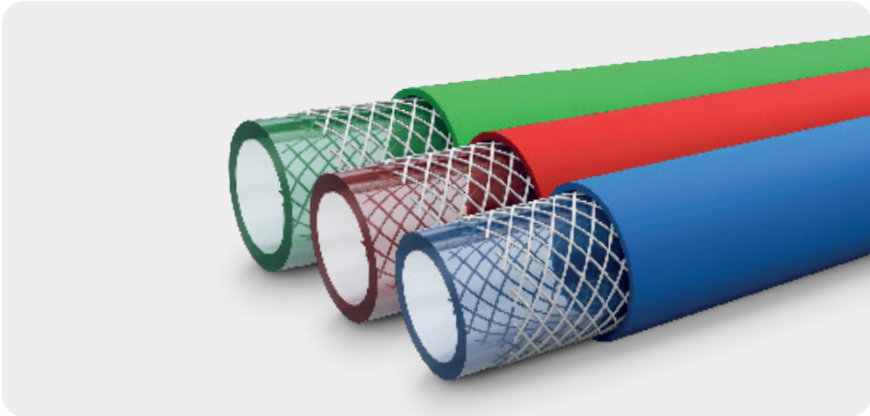

适用于工业和重型工况的压缩空气管道。

FITT Refittex PU 20bar适用于喷漆枪、压缩空气、气刷、一般气动工具，是工业和车间常用的自动空气回卷器的理想选择。
结构:聚酯增强的100%聚氨酯管。
使用温度: -30°C / +75°C

- 极强的外部耐磨性。
- 抗化学侵蚀能力强
- 高柔韧性。

Heavy-duty hose for industrial applications, ideal for compressed air applications.

Suitable for use with spray guns, compressed air, airbrushes, pneumatic tools in general, FITT Refittex PU 20bar is ideal for compressed air automatic winders, commonly used in mechanical workshops.
Structure: 100% polyurethane hose with polyester reinforcement.
Temperature of use: -30°C / +75°C

- High external abrasion resistance.
- High chemical aggression resistance.
- High flexibility.

REACH
COMPLIANT

符合REACH¹
标准
REACH¹
compliant

RoHS
COMPLIANT

符合RoHS²
标准
RoHS²
compliant

PAH
FREE

无IPA³
PAH³
free

无邻苯二甲酸盐⁴
含量<0.1%
Phthalate free⁴
formulation <0.1%

FITT REFITTEX PU 20bar

标记 | Marking: FITT REFITTEX PU DlxDE WP xxbar/xxxpsi @23°C - MADE IN ITALY

英寸 Inches [inc]	内径 Ø int. [mm]	外径 Ø ext. [mm]	颜色 Color	厚度 Thickness [mm]	工作压力 Working pressure [bar]	爆破压力 Bursting pressure [bar]	弯曲半径 Bending radius [mm]	长度 Length [m]	标称重量 Weight per meter [g/m]	每托盘件数 Pieces per pallet [pcs]	托盘尺寸 Pallet dimension [cm]
1/4"	6	10	●	2	20	60	30	100	60	30	80x120
1/3"	8	12	●	2	20	60	40	100	77	42	80x120
3/8"	10	14,5	●	2,25	20	60	45	100	102	20	80x120
1/2"	13	19	●●●	3	20	60	55	100	178	10	80x120

时的爆破压力和工作压力23°C | Working and Bursting pressure at 23°C

内径和相应公差符合现行UNI EN ISO 1307标准。长度公差为±5%。
Inner diameters and corresponding tolerances according to the current standard UNI EN ISO 1307. The length tolerance is ± 5%.

法规符合性说明: 1.符合REACH法规 (EC) 第1907/2006号 / 2.符合RoHS条例 / 3.符合AIPGS 2019:01 IPA法规 - 第2类 / 4.无邻苯二甲酸盐 (含量<0.1%)
Regulatory compliance legend: 1. REACH Regulation (EC) n. 1907/2006 / 2. RoHS Directive / 3. AfPS GS 2019:01 Regulation IPA - Category 2 / 4. Phthalate free (<0.1% weight/weight)